STEP LOCK

Nødutgangsbeslag i henhold til EN 179

for STEP Motorlås

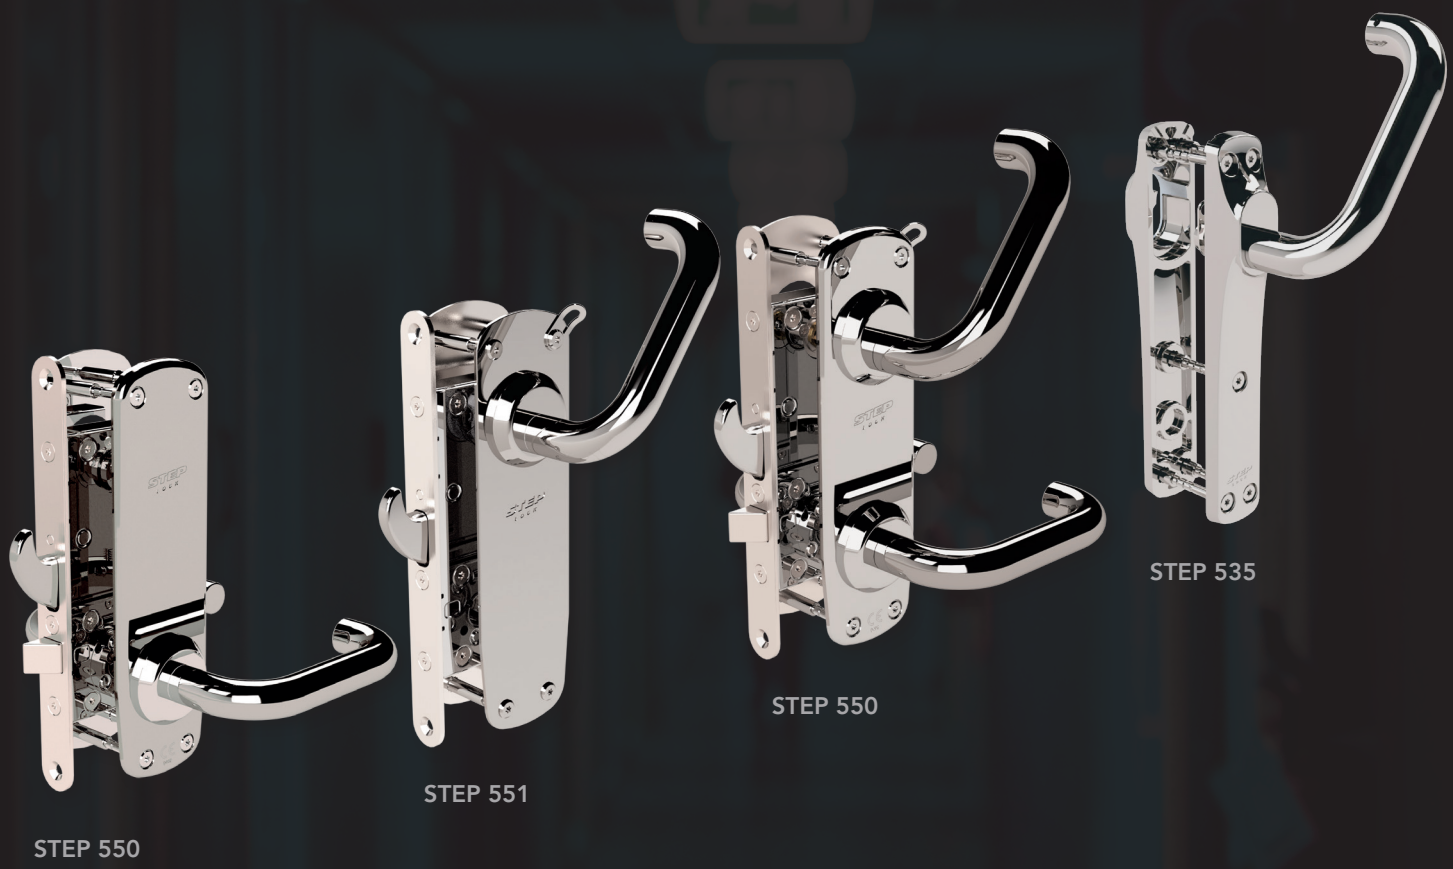

Når det må fungere.

Når det må fungere.

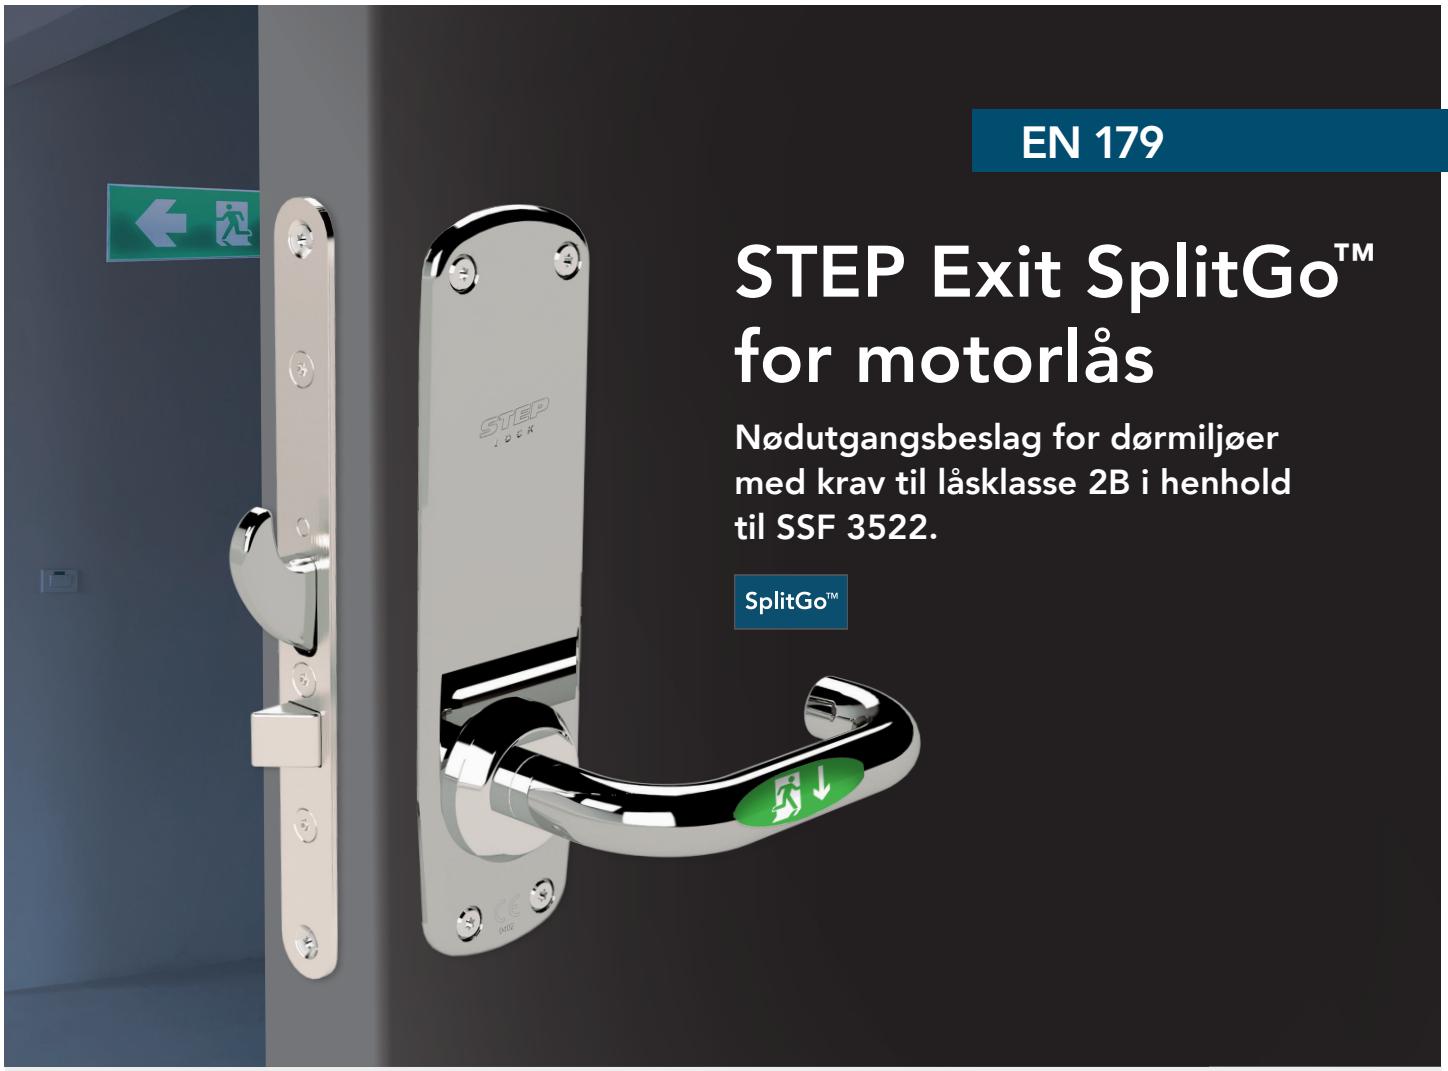

EN 179

STEP Exit SplitGo™ for motorlås

Nødutgangsbeslag for dørmiljøer med krav til låsklasse 2B i henhold til SSF 3522.

SplitGo™

STEP Exit SplitGo™ for motorlås STEP 550

Nødutgangsbeslag for dører hvor du ønsker å skape en sikker rømning. Sertifisert i henhold til kravene i EN 179 sammen med STEP 550 motorlås.

Med splitfunksjon for slagdører i rømningsvei
Nødutgangsbeslag STEP Exit er konstruert med smart SplitGo™-funksjon, vilket muliggjør att innsiden av behøret bare har en dørvrider. Dermed kan både rømning og normal utpassering skje gjennom en og samme dørvrider. På denne måten får døren en unik brukervennlighet, uten at det går på bekostning av innbruddsbeskyttelsen.

Produktet er branngodkjent sammen med STEP motorlås. Oppfyller kravene til låsklasse 2B i henhold til SSF 3522.

Store fordeler med unik splitfunksjon

- SplitGo™-funksjonen gjør det mulig å benytte splithandtaket på vriderfallen, slik at innvendig dørvrider foretar en fullstendig mekanisk opplåsing av døren, mens utvendig dørvrider kun påvirker låsens vriderfalle.
- SplitGo™-funksjonen sørger for at rømningen ikke kan blokkeres med utvendig dørvrider.

Med unik FreeDrive®-teknikk
FreeDrive®-teknikken frikobler motoren i både låst og ulåst stilling, noe som betyr at låsen kan benyttes elektrisk og mekanisk uavhengig av hverandre. Låsen kan derfor med fordel brukes sammen med nødutgangsbeslag.

Elegant design med valgfri utførelse
STEP Exit har et robust og elegant design. Velg mellom utførelsene børstet- eller blankpolert rustfritt stål. Alt i alt gir dette beslaget veldig stilrent design.

Beslagene har til og med en grunn konstruksjon, noe som gjør at du kan montere STEP Exit i dører med A/B-mål ned til 20 mm uten behov for distanseplate.

STEP EXIT Motorlås

Nødutgangsbeslag STEP Exit SplitGo™ for motorlås STEP 550

Tekniske data

Nødrømning og normal utpassering fra innsiden av døren gjøres ved å benytte det godkjente nødutgansbeslaget som er plassert der dørvrider normalt er montert. Splitfunksjonen i beslaget gjør at innsidens vrider drar inn både vriderfalle og hakereile, slik at døren kan åpnes.

Utvendig dørvrider benyttes for å åpne døren fra utsiden etter autorisert åpningssignal. Motorlåsen kan stilles til å låse ved lukking eller i forbli ulåst for tilbakerømning.

Velg mellom ulike typer funksjon på utsiden, utførelse og om beslaget skal passe for høyre- eller venstrehengsled dør.



Ubetjent dørvrider



Betjent dørvrider
Betjening av dørvrider fra innsiden drar inn hakereile og vriderfalle. Utvendig dørvrider drar inn kun vriderfalle.

Innside
Innsiden av beslaget er kun utstyrt med en dørvrider. Velg mellom fire forskellige typer funksjoner på utsiden.

			
Branngodkjent	Sertifisert i henhold til: EN 179:2008	Factory tested: 1 700 000 cykler	Tilpasset for runde og ovale skandinaviske sylindere

Art.nr ST17910-R-2
Dørvrider og uttak for sylinder på utsiden.

Artikelnr.	Betegnelse
ST17910-R-1	STEP Exit i børstet rustfritt stål, høyre.
ST17910-L-1	STEP Exit i børstet rustfritt stål, venstre.
ST17910-R-2	STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, høyre.
ST17910-L-2	STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, venstre.

Art.nr ST17911-R-2
Dørvrider på utsiden.

Artikelnr.	Betegnelse
ST17911-R-1	STEP Exit i børstet rustfritt stål, høyre.
ST17911-L-1	STEP Exit i børstet rustfritt stål, venstre.
ST17911-R-2	STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, høyre.
ST17911-L-2	STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, venstre.

Art.nr ST17912-R-2
Uttak for sylinder på utsiden.

Artikelnr.	Betegnelse
ST17912-R-1	STEP Exit i børstet rustfritt stål, høyre.
ST17912-L-1	STEP Exit i børstet rustfritt stål, venstre.
ST17912-R-2	STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, høyre.
ST17912-L-2	STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, venstre.

Art.nr ST17913-R-2
Blind på utsiden.

Artikelnr.	Betegnelse
ST17913-R-1	STEP Exit i børstet rustfritt stål, høyre.
ST17913-L-1	STEP Exit i børstet rustfritt stål, venstre.
ST17913-R-2	STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, høyre.
ST17913-L-2	STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, venstre.

Nødutgangsbeslag STEP Exit for motorlås STEP 550

Innside
Innsiden er utstyrt med dørvrider og øvre vrider for rømning. Velg mellom fire forskellige typer funksjoner på utsiden.

Tekniske data

Nødrømning skjer fra innsiden med ett grep ved å benyttes det godkjente nødutgangsbeslaget som er plassert der låssylinder normalt er montert.

Den nedre vrideren betjener kun vriderfallen.

Motorlåsen kan stilles til å låse ved lukking eller i forbli ulåst for tilbakerømning.

Velg mellom ulike typer funksjon på utsiden, utførelse og om beslaget skal passe for høyre- eller venstrehengsled dør.



Ubetjent dørvrider



Betjent dørvrider.

Branngodkjent	Sertifisert i henhold til: EN 179:2008	Factory tested: 1 700 000 cykler	Tilpasset for runde og ovale skandinaviske sylindere

Art.nr ST17920-L-2
Dørvrider og uttak for sylinder på utsiden.

Artikelnr.	Betegnelse
ST17920-R-1	STEP Exit i børstet rustfritt stål, høyre.
ST17920-L-1	STEP Exit i børstet rustfritt stål, venstre.
ST17920-R-2	STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, høyre.
ST17920-L-2	STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, venstre.

Art.nr ST17921-L-2
Dørvrider på utsiden.

Artikelnr.	Betegnelse
ST17921-R-1	STEP Exit i børstet rustfritt stål, høyre.
ST17921-L-1	STEP Exit i børstet rustfritt stål, venstre.
ST17921-R-2	STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, høyre.
ST17921-L-2	STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, venstre.

Art.nr ST17922-L-2
Uttak for sylinder på utsiden.

Artikelnr.	Betegnelse
ST17922-R-1	STEP Exit i børstet rustfritt stål, høyre.
ST17922-L-1	STEP Exit i børstet rustfritt stål, venstre.
ST17922-R-2	STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, høyre.
ST17922-L-2	STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, venstre.

Art.nr ST17923-L-2
Blind på utsiden.

Artikelnr.	Betegnelse
ST17923-R-1	STEP Exit i børstet rustfritt stål, høyre.
ST17923-L-1	STEP Exit i børstet rustfritt stål, venstre.
ST17923-R-2	STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, høyre.
ST17923-L-2	STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, venstre.

Nødutgangsbeslag STEP Exit for motorlås STEP 551

Innside
Innsiden er utstyrt med øvre vrider for rømning. Velg mellom to forskellige typer funksjoner på utsiden.

Tekniske data

Nødrømning skjer fra innsiden med ett grep ved å benyttes det godkjente nødutgangsbeslaget som er plassert der låssylinder normalt er montert.

Motorlåsen kan stilles til å låse ved lukking eller i forbli ulåst for tilbakerømning.

Velg mellom ulike typer funksjon på utsiden, utførelse og om beslaget skal passe for høyre- eller venstrehengsled dør.



Ubetjent dørvrider



Betjent dørvrider

			
Branngodkjent	Sertifisert i henhold til: EN 179:2008	Factory tested: 1 700 000 cykler	Tilpasset for runde og ovale skandinaviske sylindere

Art.nr ST17930-L-2
Uttak for sylinder på utsiden.

Artikelnr.	Betegnelse
ST17930-R-1	STEP Exit i børstet rustfritt stål, høyre.
ST17930-L-1	STEP Exit i børstet rustfritt stål, venstre.
ST17930-R-2	STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, høyre.
ST17930-L-2	STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, venstre.

Art.nr ST17931-L-2
Blind på utsiden.

Artikelnr.	Betegnelse
ST17931-R-1	STEP Exit i børstet rustfritt stål, høyre.
ST17931-L-1	STEP Exit i børstet rustfritt stål, venstre.
ST17931-R-2	STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, høyre.
ST17931-L-2	STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, venstre.

Nødutgangsbeslag STEP Exit for motorlås STEP 535

Tekniske data

Nødrømning skjer fra innsiden med ett grep ved å benyttes det godkjente nødutgangsbeslaget som er plassert der låssylinder normalt er montert.

Velg mellom ulike typer funksjon på utsiden og om beslaget skal passe for høyre- eller venstrehengsled dør.

Innside
Innsiden er utstyrt med øvre vrider for rømning. Velg mellom to forskellige typer funksjoner på utsiden.



Ubetjent dørvrider



Betjent dørvrider

Tilpasset for ovale skandinaviske sylindere

Art.nr ST17940-L-2
Uttak for sylinder på utsiden.

Artikelnr.	Betegnelse
ST17940-R-2	STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, høyre.
ST17940-L-2	STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, venstre.

Art.nr ST17941-L-2
Blind på utsiden.

Artikelnr.	Betegnelse
ST17941-R-2	STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, høyre.
ST17941-L-2	STEP Exit i blankpolert rustfritt stål, venstre.

StepLock Norway AS Øvre Storgate 86, 3018 Drammen, Norway
+ 47 23 00 30 00 | post@steplock.no | www.steplock.no

www.steplock.no

StepLock Norway AS Øvre Storgate 86, 3018 Drammen, Norway
+ 47 23 00 30 00 | post@steplock.no | www.steplock.no