STEP LOCK

www.steplock.se

Resistant escape solution

– en nattlåsning med utrymningsmöjlighet

RES är en låslösning som bygger på en kombination av elslutblecken STEP 60 Silent och STEP 18 Secure. Lösningen är anpassad för arbetsplatser med varierade arbetstider där personalen måste kunna utrymma även efter att säkerheten höjts för natten.

Lösningen bygger på att STEP 60 Silent används som daglås och STEP 18 Secure som nattlås. Dagtid är daglåset aktivt och låses upp med en öppnaknapp eller en läsare, medan nattlåset är inaktivt. Nattetid höjs säkerheten och båda låsen aktiveras. Nattlåset kan då styras så att det låser upp:

- vid engreppsöppning av det mekaniska utrymningslåset
- vid utlöst brandlarm
- via nödutrymningsknapp

På så sätt är det möjligt att både höja säkerheten för natten och samtidigt kunna utrymma lokalen vid en nödsituation.

STEP 60 SILENT

STEP 18 SECURE

När det måste fungera.

Ingående låsprodukter

Daglås		
Elslutbleck rättvänd funktion	**Dörrlås vid tryckesöppning**	**Dörrlås vid draghandtag**
STEP 60 Silent	Assa 722-MG + 179-A	Assa 732-MG + 179-B

Nattlås		
Elslutbleck omvänd funktion	**Dörrlås**	**Klass enligt SS-EN1627**
STEP 18 Secure	Assa 411	-
STEP 18 Secure	Assa 511 *	RC3, RC4

* För mer information om dörrar och beslagning, se vår lösningsbroschyr för säkerhetsdörrar.

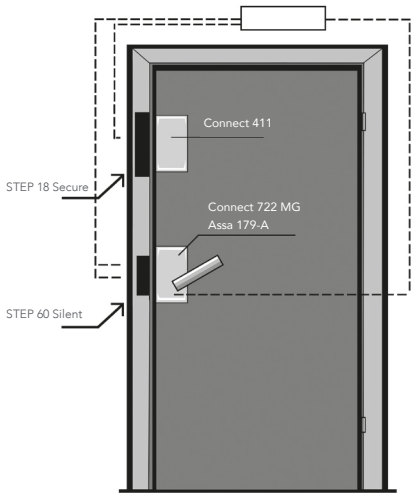

RES är en kombination mellan STEP 60 Silent som daglås och STEP 18 Secure som nattlås.

Säkerheten höjs under kvällen och natten eller dygnet runt

Daglåset låses mellan passagerna under dagen och kan alltid öppnas via nödhandtaget. På kvällen och natten kompletteras dörren av ett omvänt regelelslutbleck. Dörren blir alltid öppningsbar från insidan, även om säkerheten höjs från utsidan. Detta innebär att personer som är kvar i lokalerna alltid kan utrymma vid behov.

Funktionsbeskrivning

Dagtid
- Dagtid är daglåset aktivt och nattlåset inaktivt.
- En öppnaknapp eller läsare används vid passage.

Nödöppning dagtid
- Nödöppning sker med nödhandtaget.

Nattetid
- Daglåset och nattlåset är aktivt.
- Nattlåset och daglåset öppnas via en öppnaknapp eller läsare.

Nödöppning nattetid
- Nödöppning sker med nödhandtaget.
- Nattlåset låses upp då mikrobrytaren i daglåset påverkas via nödhandtaget.
- Nattlåset låser igen när dörren stängs (val beroende på återinrymningskrav).

Option
- Öppning av nattlåset via ett centralt brandlarmsystem.
- Öppning av nattlåset via en nödöppningsknapp.

Att tänka på
- Larmförbikoppling via nödhandtag, internt larm.
- Larm vid strömbortfall då nattlåset låses via batteribackup.

Brandcellsgränser
- Lösningen får användas tillsammans med godkända dörrar i högst brandteknisk klass E/EI 60.

Stendals El AB, Signalistgatan 17, 721 31 Västerås, Sweden
+46 (0)21-18 97 50 | info@steplock.se | www.steplock.se